




塑華科技有限公司
GENEAL TECHNICAL CO.,

IR/UV Lamp

Tension Control

CCD Inspection

System Integration Solution



Twin - Tube 快速中波紅外線加熱管

發熱體為鎢絲,發熱溫度 1500°C - 1800°C.

波長為 1.6um. 反應時間 1-2 (Sec).



正常使用壽命 : 6,000 (h).

溫度均勻誤差 +/- 1°C

最大功率 : 120 Kw/m².

功率密度 : 45 W/cm

燈管管徑 : 23x11mm/ 34x14mm.

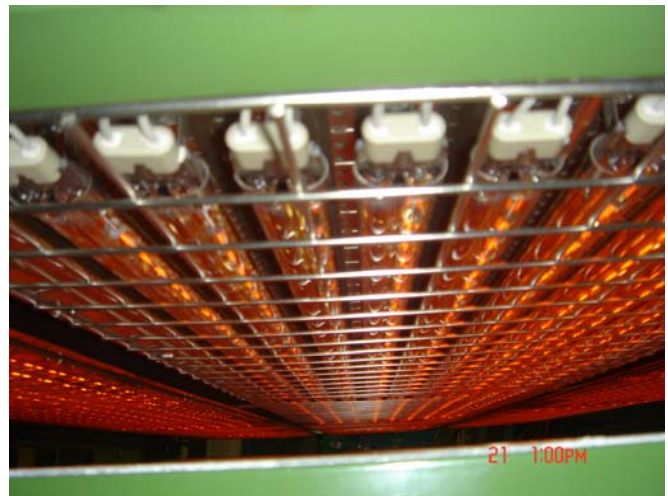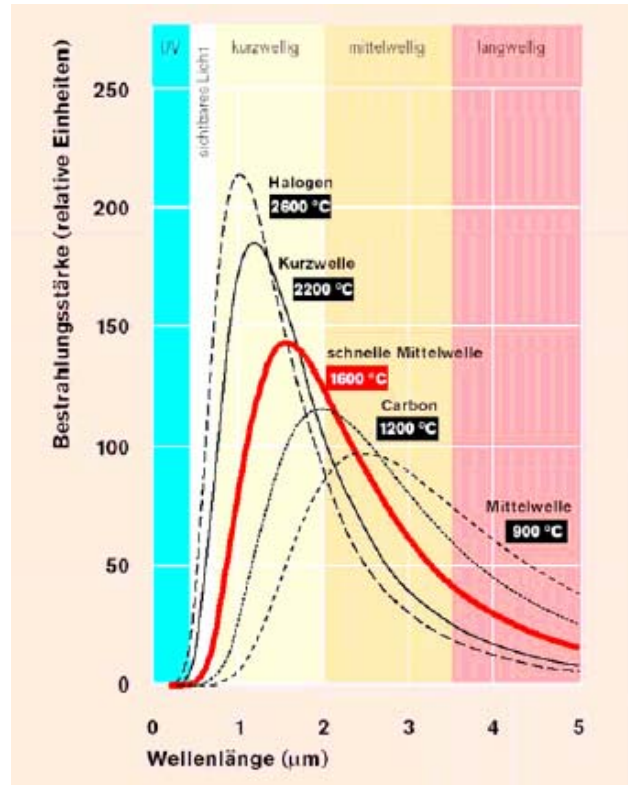

台北縣新店市中央路 127 巷 7 號 1 樓
1st F, No. 7, Lane 127, Center Road, HsinTien City
Taipei, Taiwan, 231, ROC

TEL: (886)-2-22191223
FAX: (886)-2-22192959
Website: www.gtc-tekdesign.com