



System Integration Solution

Twin - Tube 碳中波紅外線加熱管

發熱體為碳纖維,發熱溫度 950°C - 1200°C.

波長為 2.0um. 反應時間 1-2 (Sec).


正常使用壽命 : 8,000 (h).

溫度均勻誤差 +/- 1°C

最大功率 : 150 Kw/m².

功率密度 : 80 W/cm

燈管管徑 : 19mm/ 34x14mm.

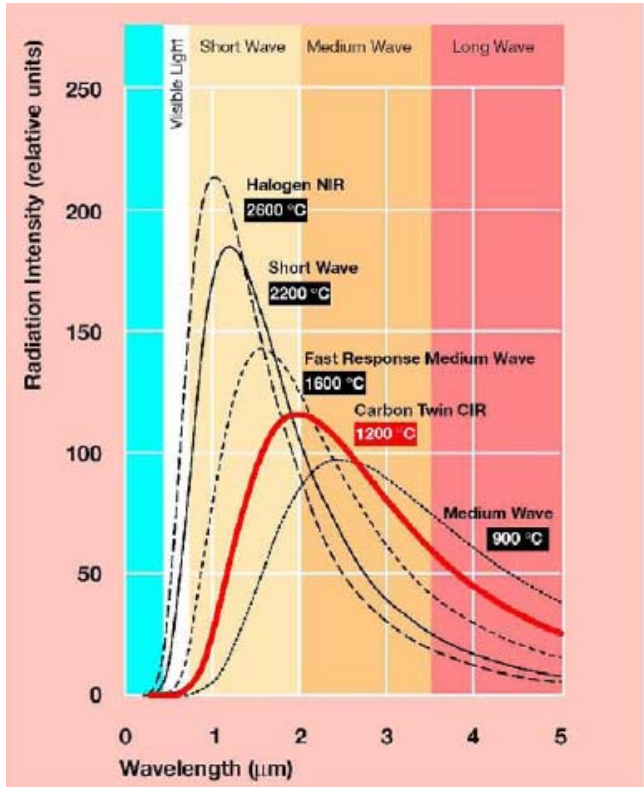

(Heated Module)

